

ZAKRES ROBÓT
dla zadania
„wykonanie ogrodzenia (wraz z bramą i furtką)
budynku biurowca ZGM przy ul. Zielonej 12 w Lubawce”

W ramach niniejszego zadania należy wykonać:

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych od strony ul. Zielonej (ok. 42,0 m).
2. Demontaż istniejącej bramy przesuwnej (szer. ok. 4,5 m) i furtki (szer. ok. 1,6 m).
3. Montaż ogrodzenia z paneli 3D o wysokości ok. 1,5 m w kolorze zielonym na systemowych słupkach stalowych zabetonowanych w podłożu.
4. Montaż systemowej podmurówki z prefabrykatów betonowych.
5. Wykonanie fundamentu bramy przesuwnej.
6. Dostarczenie i montaż bramy przesuwnej i furtki rozwieranej.

Wymagania szczególne

Ogrodzenie:

- panele ogrodzeniowe 3D z drutu grubości 4 mm i wysokości ok. 1,5 m, fabrycznie powlekane proszkowo w kolorze RAL 6005 lub podobnym,
- słupki stalowe systemowe w kolorze paneli ogrodzeniowych,
- całkowita wysokość ogrodzenia 1,7 – 1,8 m,
- całkowita długość ogrodzenia (bez bramy i furtki) 42,0 m.

Brama:

- brama o szerokości w świetle 4,5 m,
- rama spawana z profili stalowych, malowanych w kolorze ogrodzenia,
- wypełnienie z paneli ogrodzeniowych o pełnej wysokości,
- całkowita wysokość bramy dopasowana do wysokości ogrodzenia.

Sterowanie bramą i furtką:

- brama wyposażona przez Wykonawcę w silnik z systemem otwierania zdalnym pilotem i z możliwością sterowania poprzez system alarmowy posiadany przez Zamawiającego,
- Wykonawca dostarczy 4 piloty zdalnego sterowania,
- furtka wyposażona w zamek zamykany na klucz oraz w elektrozaczep przygotowany do przyłączenia do systemu alarmowego posiadanego przez Zamawiającego.

Uwaga:

- Bramę należy wyposażyć w silnik i system zdalnego sterowania. Doprowadzenie zasilania i podłączenie urządzeń będzie leżało po stronie Zamawiającego.
- Zdemontowane stare ogrodzenie Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającemu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny w przypadku, gdy Zamawiający zdemontuje stare ogrodzenie we własnym zakresie.




Rys. 1 – stare ogrodzenie zakładu



Rys. 2 – stara brama wjazdowa i furтка



Rys. 3 – koncepcja nowej bramy – rys. poglądowy

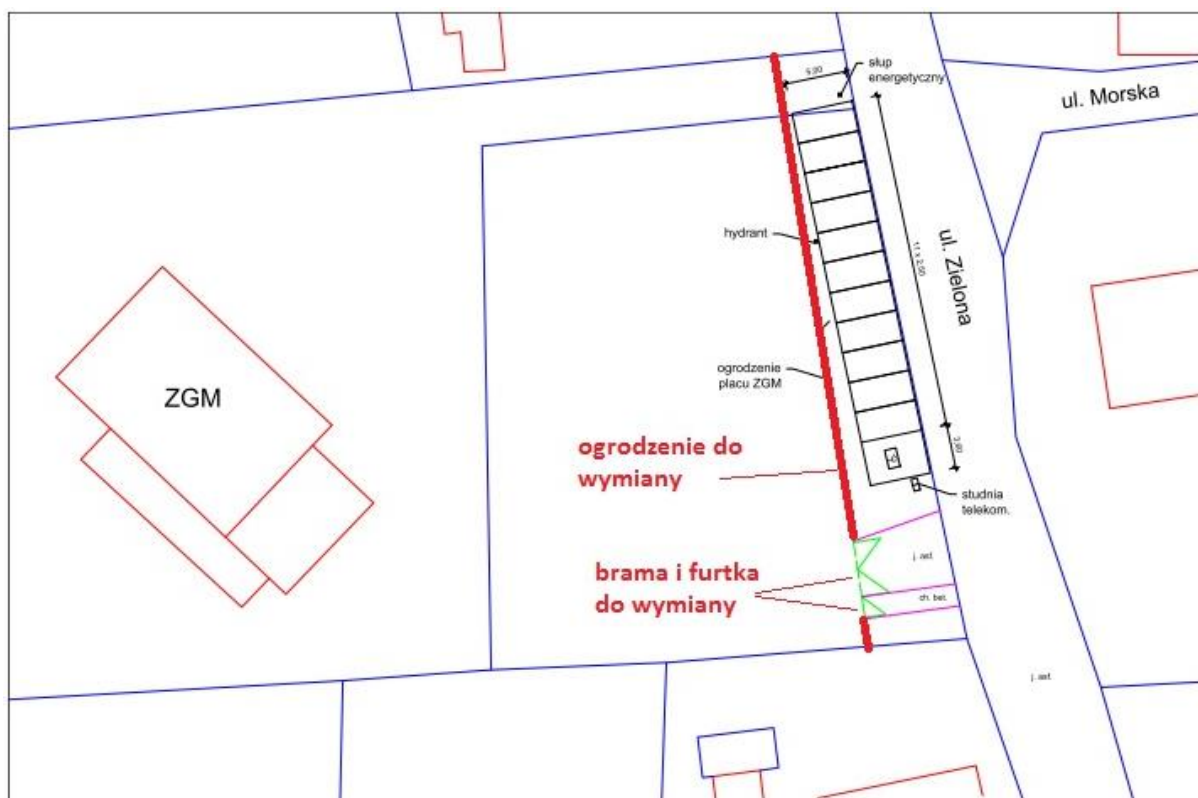

Rys. 4 – plan sytuacyjny